




Sigmafor flach wird für Dünnbettmörtelfugen benutzt.

Breite in mm	Stk./Bund	Stk./Werksbund
40	20	600
90	20	600
140	20	400
190	20	200

SIGMAFOR ist ein vorgefertigtes Bewehrungselement für bewehrtes Mauerwerk. Sigmafor wird aus verzinkten Stahldraht gefertigt und besteht aus parallel verlaufenden Längsstäben, die durch Punktschweißen an einem diagonal verlaufenden Draht befestigt sind. Sigmafor erhöht die Tragfähigkeit des Mauerwerks und vermeidet Rissbildung.

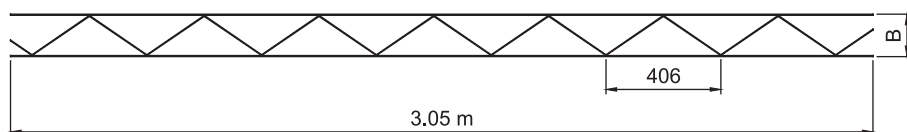

Technische Eigenschaften

Streckgrenze Re: 500MPa
 Zugfestigkeit Rm: 550MPa
 Zugfestigkeit der Schweißnähte: >2500N
 Zinkschicht: Feuerverzinkt mit 60gr/m² Zink

Für die aktuellsten Zertifikate, verweisen wir Sie gerne auf unsere Website.



Gemäß NBN EN 845-3:2013

